


Modernisierung, Wartung Automatische Montageeinrichtungen

Die Modernisierung der Montageeinrichtungen reicht von einfachen Steuerungsaufgaben, bis zu komplexen Automatisierungssystemen für diese Einrichtungen.

- Vollautomatische Durchlauf-Montageeinrichtung für Schwerlastrollen mit bis zu 300Kg Traglast. Anlage mit automatischer Bestückung Schrauben/Muttern, Drehmomenten- und Vollständigkeitskontrolle.
- Vollautomatischer Montagerundtisch für Lastrollen mit bis zu 50Kg Traglast. Anlage mit automatischer Bestückung Schrauben/Muttern, Drehmomenten- und Vollständigkeitskontrolle.



Vollautomatische
Montageeinrichtung für
Schwerlast Rollen 300Kg
Traglast
(Abb. 1)

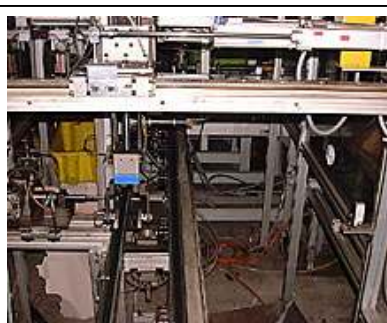

Vollautomatische
Montageeinrichtung für
Schwerlast Rollen 300 Kg
Traglast
(Abb. 2)



Vollautomatischer
Montage-Rundtisch für
Lastrollen bis 50Kg
Traglast.